



Értékesítési útmutató

2025. augusztus

Javasolt bruttó kiskereskedelmi árlista EUR-ban, 27 % ÁFÁ-val

www.mofielectronics.com

MasterDeck™

Színváltozatok: Fekete és dió

	Fogyasztói ár	Hangszedő
MasterDeck	€ 6.995	
MasterDeck + UG	€ 7.995	UltraGold MC
Allen Perkins tervezte, a készülék a MoFi gyárában, Ann Arborban készül. A lemezjátszó két forgáspontos szénszálas hangkarral és nagyon gondosan kivitelezett, pontos fordulatszám szabályozóval rendelkezik. Hibrid lemeztányérral, tömör fa vázzal és újszerű HRS rezgéscsillapító lábbal kerül forgalomba. A lemezjátszó kiváló hangzásminőséggel jellemezhető.		
Motor:	Egyenáramú szinkronmotor, szíjhajtás	
Fordulatszám:	33,3, 45, 78 fordulat/perc, +/- fordulatszám finomszabályozóval	
Lemeztányér:	14,35 font tömegű Delrin® bevonatú alumínium	
Porvédő fedél:	Nincs	
Áramfelvétele:	< 5 W	
Méretei:	20"x 5,125" (~ 6,25" a hangkarral) x 15,125"	
Tömege:	37,4 font	
A hangkar típusa:	Egy csapágypontos/kardáncsapágyazott hibrid	
Túlnyúlása:	0,71" (18 mm)	
Eltolási szöge:	22,8°	
Javasolt tű leszorító erő:	5 g – 14 g	



A MasterDeck legfőbb jellemzői



3 állású fordulatszám választó (33, 45, 78 fordulat/perc) fordulatszám finomszabályozóval.




Precíz fordulatszám szabályozás a pontos lejátszás érdekében



Nagy tömegű hibrid alumínium/Delrin lemeztányér



Teljesen új két csapágypontos szénszálas 10 hüvelykes hangkar a tūpontos és surlódásmentes lejátszás érdekében.

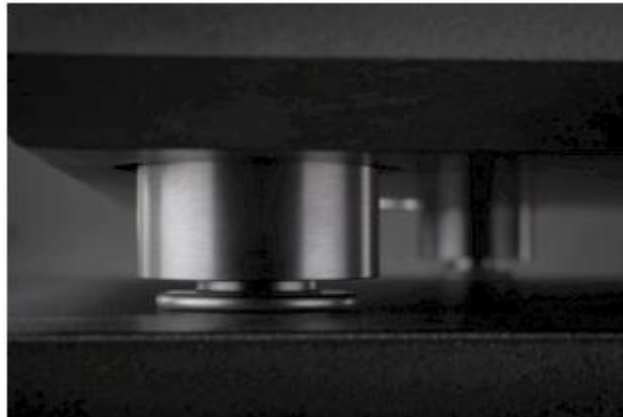

Harmonic Resolution Systems rezgéscsillapító láb 5,5 foknyi szabad lengéssel. Hatékonyan csatolja el a lemezjátszót a környezeti zajoktól és visszacsatolásoktól.



Tokba zárt spirálhornyos kifordított csapágyazás

Fender American Vintage


Fogyasztói ár Hangszedő

American Vintage	€ 3.395	
American Vintage + M	€ 3.795	Master Tracker
American Vintage + UG	€ 4.395	UltraGold MC

A Fender céggel együttműködésben fejlesztett és az USA-ban gyártott American Vintage Turntable lemezjátszó 6,8 font tömegű Delrin lemeztányérral és valódi kőrisfa házzal, klasszikus kétszínű fényezéssel készül. A 10 hüvelykes MoFi hangkar és az elektronikus fordulatszám szabályozás pontos lejátszást biztosít, a kisebb tételekben történő kézi gyártás pedig a Fender és a MoFi hagyományait tükrözi.

Motor:	Egyenáramú szinkronmotor, szíjhajtás
Fordulatszám:	33,3, és 45 beépített fordulatszám szabályozóval
Lemeztányér:	6,8 font tömegű Delrin® bevonatú alumínium
Porvédő fedél:	Van
Áramfelvétele:	< 5 W
Méretei:	20,75" x 6" x 15,5"
Tömege:	25,5 font
A hangkar típusa:	Egy csapágypontos/kardáncsapágyazott hibrid
Túlnyúlása:	0,71" (18 mm)
Eltolási szöge:	22,8°
Javasolt tű leszorító erő:	5 g – 14 g

ÚJ!

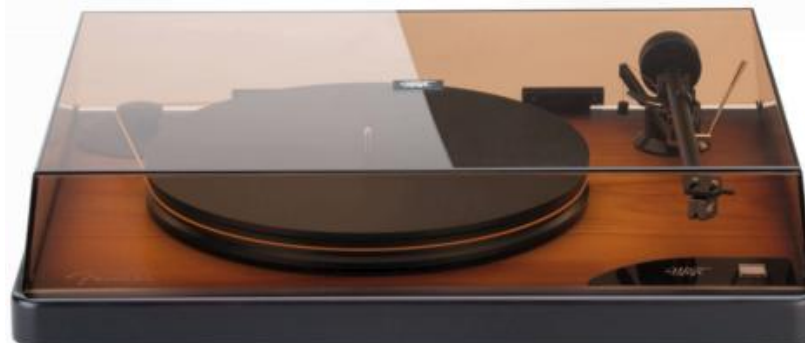

Fender PrecisionDeck™

Fogyasztói ár Hangszedő

Fender € 3.799 Master Tracker
PrecisionDeck

Ez a korlátozott darabszámban készülő lemezjátszó újrahasznosított Fender Precision Bass, a mélyhangok átvitelére kiválóan alkalmas fa vázzal készül az ikonikus három színárnyalatú napbarnított barnás felületbevonattal. A lemezjátszó rezgéscsillapítását Michael Latvis, a HRS szakértője tervezte és finomhangolta. Mindegyik lemezjátszózóház Kaliforniában készül, majd a MoFi Ann Harborban lévő gyárába szállítják, ahol a lemezjátszó végszerelése történik.

Motor:	300 fordulat/perc sebességű váltó- áramú szinkronmotor, szíjhajtás
Fordulatszám:	33,3, és 45 fordulat/perc
Lemeztányér:	6,8 font tömegű Delrin® bevonatú alumínium
Porvédő fedél:	Van
Egyenfutási zavar:	0,017 % – 0,025 %
Jel/zaj arány:	74 dB
Áramfelvétele:	< 5 W
Méretei:	20,75" x 6" x 15,5"
Tömege:	25,5 font
A hangkar típusa:	10"-es egyenes, kardáncsapágyazott
Hangkarkábel	Cardas Audio
Túlnyúlása:	0,71" (18 mm)
Eltolási szöge:	22,8° (±2 °-kal állítható)
Javasolt tű leszorító erő:	5 g – 10 g

Fender® x MoFi



1,3"-es Delrin® tányér Keményített acél
kifordított csapággy
zafír alátámasztással



Állítható magasságú
HRS rezgéscsillapító láb

UltraDeck™

	Fogyasztói ár	Hangszedő
UltraDeck	€ 1.999	
UltraDeck +	€ 2.199	UltraTracker
UltraDeck +M	€ 2.499	MasterTracker
UltraDeck +MG	€ 2.999	UltraGold MC

Az UltraDeck legfontosabb feladata, hogy zajoktól mentesen, a forráshoz hűen, elszínezések nélkül játssza le a hanglemezeket. Minden vonatkozásban tökéletesen megfelel a kitűzött célnak, sőt a gondos tervezésnek és kivitelezésnek köszönhetően az igazán kritikus letapogató tű/hanglemez felület érintkezési pontjánál is mentes marad a nemkívánatos zajoktól.

Motor:	300 fordulat/perc sebességű váltó-áramú szinkronmotor, szíjhajtás
Fordulatszám:	33,3, és 45 fordulat/perc
Lemeztányér:	6,8 font tömegű Delrin® bevonatú alumínium
Porvédő fedél:	Van
Egyenfutási zavar:	0,017 % – 0,025 %
Jel/zaj arány:	74 dB
Áramfelvétele:	< 5 W
Méretei:	19,69" x 6" x 14,25"
Tömege:	23,1 font
A hangkar típusa:	10"-es egyenes, kardáncsapágyazott
Hangkarkábel	Cardas Audio
Túlnyúlása:	0,71" (18 mm)
Eltolási szöge:	22,8° (±2 °-kal állítható)
Javasolt tű leszorító erő:	5 g – 10 g



1,3"-es Delrin® tányér Keményített acél
kifordított csapágy
zafír alátámasztással

Állítható magasságú
HRS rezgéscsillapító láb



StudioDeck™

	Fogyasztói ár	Hangszedő
StudioDeck	€ 1.599	
StudioDeck +	€ 1.799	StudioTracker

A pontosság a StudioDeck legfőbb jellemzője. A tervezők célja az volt, hogy a készülék pontosan azt adja vissza, amit az előadók a stúdiókban rögzítettek. Semmivel se többet, semmivel se kevesebbet.

Motor:	300 fordulat/perc sebességű váltó- áramú szinkronmotor, szíjhajtás
Fordulatszám:	33,3, és 45 fordulat/perc
Lemeztányér:	3,88 font tömegű Delrin®
Porvédő fedél:	Van
Egyenfutási zavar:	0,017 % – 0,025 %
Jel/zaj arány:	72 dB
Áramfelvétele:	< 5 W
Méretei:	19,69" x 5,375" x 14,25"
Tömege:	19,1 font
A hangkar típusa:	10"-es egyenes, kardáncsapágyazott
Hangkarkábel	Cardas Audio
Túlnyúlása:	0,71" (18 mm)
Eltolási szöge:	22,8° (±2 °-kal állítható)
Javasolt tű leszorító erő:	5 g – 10 g



1,3"-es Delrin® tányér Keményített acél
kifordított csapágy
teflon alátámasztással



Állítható magasságú
HRS rezgéscsillapító láb

SourcePoint V10 Master Edition

Fekete vagy dió kivitelben kapható



Fogyasztói ár

SourcePoint V10

€8.995 (pár)

A SourcePoint V10 Master Edition hangsugárzóban egy 10"-es középsugárzó, két 10"-es passzív radiátor gondoskodik a középtartomány megszólaltatásáról. Két neodim mágnessel szerelt, hátrafele sugárzó mélyhangszóró felel a 130 Hz alatti mélyhangok leképezéséért és bízta a koncentrikus középsugárzókra a középtartomány és a magas hangok reprodukálását. A rövid lengőcsévés, hosszú légrésű, egymással szemben szerelt kettős mágnessel ellátott mélyhangszórók tökéletesen egyforma elektromágneses teret képeznek a membrán precíz kézben tartásához. Mindegyik hangszóró/passzívmembrán páros külön kamrába szerelt az erősen merevített hangsugárzó házban, ezzel is a legkisebbre csökkentve a nemkívánatos rezgések mértékét és a lehető legnagyobbra növelve a hangsugárzó dinamikáját és biztosítva a tiszta megszólalást.

Frekvencia átvitele:	27 Hz – 30 kHz
Névleges impedanciája:	6 ohm, 4,5 ohm a legkisebb impedancia
Érzékenysége:	91 dB / 2,83 V / 1 m
Keresztváltási pontok:	130 Hz, 1,4 kHz
Legnagyobb terhelhetősége:	200 watt
Magassugárzó:	Hangolható 1,25"-es széles peremű lágy dómsugárzó
Középsugárzó:	10"-es papírmembrános
Mélyhangszóró:	2 db. 10"-es papírmembrános
Passzív radiátor:	2 db. 10"-es passzív membrán
Rendszer konfiguráció:	3 utas passzív membrános ház, koncentrikus hangszórókkal
A doboz színváltozatai:	Fekete kőris, dió
Csatlakozó aljzat:	5 utas
Méretei:	48,8" x 19,9" x 15,5"
Tömege:	160 font

A hangsugárzókat darabonként külön dobozban szállítjuk!



SourcePoint 888

Fekete, dió, vagy szaténfehér színváltozatban kapható

Fogyasztói ár

SourcePoint 888

€5.795 (pár)

A SourcePoint 888 igen gondos mérnöki munkával, kompromisszumuktól mentesen készült az alapoktól kezdve a végső változatig, hogy egy valódi csúcskategóriás, magas hangzáshűségű hangsugárzó szülessék. A hosszas kísérletezgetés és fejlesztési munka eredményeként létrejött SourcePoint 888 forradalmian új 3 utas hangsugárzó, két új fejlesztésű 8 hüvelykes mélyhangszóróval, a hangszóró tengelyközéppontjába illesztett magas-sugárzóval.

Frekvencia átvitele:	32 Hz – 30 kHz
Névleges impedanciája:	6 ohm, 4,5 ohm a legkisebb impedancia
Érzékenysége:	87 dB / 2,83 V / 1 m
Keresztváltási pontok:	130 Hz, 1,6 kHz
Legnagyobb terhelhetősége:	200 watt
Magassugárzó:	Hangolható 1,25"-es széles peremű lágy dómsugárzó
Középsugárzó:	8"-es széles peremű lágy dómsugárzó
Mélyhangszóró:	2 db. 8"-es papírmembrános
Rendszer konfiguráció:	3 utas szellőztetett ház, koncentrikus hangszórókkal
A doboz színváltozatai:	Fekete kőris, dió és fehér
Csatlakozó aljzat:	5 utas
Méretei a hangszórórácossal:	42,1" x 16,7" x 12,6"
Méretei a hangszórórács nélkül:	42,1" x 16,1" x 12,6"
Tömege:	96,2 font

A hangsugárzókat darabonként külön dobozban szállítjuk!



SourcePoint 10 Master Edition

Fekete, dió, vagy szaténfehér színváltozatban rendelhető

	Fogyasztói ár
SourcePoint 10	€3.495 (pár)
SourcePoint 10 ME	€3.795 (pár)
SourcePoint 10 ME + LSS állvány	€3.995 (pár)
SourcePoint 10 hangszórórács	€100 (darabja)

A SourcePoint 10 Master Edition hangsugárzó tovább finomítja Andrew Jones nagy elismerést szerzett koncentrikus hangszóró koncepcióját tökéletesített keresztváltóval, egyenletesebb impedancia lefutással és egy új középtartomány/magas tartomány frekvencia állítókapcsolóval, amelynek révén jobban illeszthető a hangsugárzó az adott helyiség akusztikai paramétereire. A hangsugárzó hangszórója egy 10"-es egyedi tervezésű koncentrikus motor, a tengelyvonalába épített magassugárzóval, ami sokéves kutatás eredményeként született meg és széles frekvencia tartományban biztosít torzításmentesen természetű zenei megszólalást.

Változatlan ikonikus kivitel. Drámai módon feljavított hangzás.

Frekvencia átvitele:	42 Hz – 32 kHz
Névleges impedanciája:	8 ohm, 6,2 ohm a legkisebb impedancia
Érzékenysége:	91 dB / 2,83 V / 1 m
Keresztváltási pontok:	1,6 kHz
Legnagyobb terhelhetősége:	200 watt
Magassugárzó:	1,25"-es széles peremű lágy dómsugárzó
Mélyhangszóró:	10"-es papírmembrános
Rendszer konfiguráció:	2 utas szellőztetett ház, koncentrikus hangszóróval
A doboz színváltozatai:	Fekete, dió, vagy szaténfehér
Csatlakozó aljzat:	5 utas
Méretei hangszóró ráccsal:	14,5" x 22,5" x 16,6"
Méretei hangszóró rács nélkül:	14,5" x 22,5" x 16"
Tömege:	46,2 font



ÚJ!



10"-es egyedi koncentrikus hangszóró a kristálytisza hangzás és a mély hang megszólaltatásához



Bútor minőségű valódi fafurnér szaténfehér, dió, vagy szaténfekete



Vadonatúj hangolható Master Edition keresztváltóval

SourcePoint 10™ állvány

Fogyasztói ár

SourcePoint 10TM

€600 (pár)

A kifejezetten a MoFi Electronics SourcePoint 10 hangsugárzókhoz készült SourcePoint 10 állvány merev, homokkal feltölthető négy oszlopos szerkezet, amely az ideális hallgatási magasságba emeli a rá helyezett SourcePoint 10 hangsugárzót. Mindegyik állványpár tartozéka a tüske, a tüske-alátét; a neoprén és nemez hangszóró alátét.

Az állvány magassága: 22" a tüskék nélkül

A tetőlap méretei: 10" széles x 10" mély x 1/8" vastag

A talplemez méretei: 14" széles x 15" mély x 3/8" vastag

Tömege: 40 font (darabonként)



SourcePoint 10 alacsony építésű állvány

Fogyasztói ár

SourcePoint 10 alacsony
építésű állvány

€359 (pár)

A kifejezetten a MoFi Electronics SourcePoint 10 hangszugárzókhoz készült SourcePoint 10 alacsony építésű állvány fából készült és a hangszugárzó padlóhoz közeli, a hallgató szék fele megdöntött, az optimális hangzást szolgáló elhelyezésére szolgál. A gumírozott láb a stabilitást biztosítja és egyben a padlófelületet, vagy a szőnyeget is kíméli.

Méretei:

Magassága elől: 6,1"

Magassága hátul: 3,6"

Mélysége: 17,5"

Szélessége: 13"



SourcePoint 8™

Fekete, dió, vagy szaténfehér színváltozatban rendelhető

	Fogyasztói ár
SourcePoint 8	€2.500 (pár)
SourcePoint 8 + állvány	€2.900 (pár)

A SourcePoint 8 csaknem teljesen megegyezik a SourcePoint 10 hangszugárzóval, de kisebb dobozba van építve.

8"-es, egyedi tervezésű koncentrikus hangszórót tartalmaz, meglepően tiszta hangzás és valódi mély hangok jellemzik.

“A célom a SourcePoint 8 létrehozása során az volt, hogy a SourcePoint 10 esetében alkalmazott technológiát és hangzáskaraktert egy kisebb és megfizethetőbb árú változatban is elkészítsem. Ebben a hangszugárzóban is a nevemhez kötődő technológiai megoldásokat alkalmaztam, de csavartam rajta egy kicsit és olyan megoldásokat dolgoztam ki, amelyek még tovább finomítják a hangszugárzó hangzását.”

-Andrew Jones

Frekvencia átvitele:	47 Hz – 30 kHz
Névleges impedanciája:	8 ohm, 6,4 ohm a legkisebb impedancia
Érzékenysége:	87 dB / 2,83 V / 1 m
Keresztváltási pontok:	1,6 kHz
Legnagyobb terhelhetősége:	150 watt
Magassugárzó:	1,25"-es széles peremű lágy dómsugárzó
Mélyhangszóró:	8"-es papírmembrános
Rendszer konfiguráció:	2 utas szellőztetett ház, koncentrikus hangszóróval
A doboz színváltozatai:	Fekete kőris, dió, vagy szaténfehér
Csatlakozó aljzat:	5 utas
Méretei hangszóró ráccsal:	11,4" x 18" x 13,2"
Méretei hangszóró rács nélkül:	11,4" x 18" x 12,6"
Tömege:	27,9 font



8"-es, egyedi tervezésű koncentrikus hangszóró a tiszta hangzás és a valódi mély hangok megszólaltatásához



Bútoripari minőségű fa furnér szatén fehér, fekete és dió színben



Kimagaslóan jó hatásfok, könnyen meghajtható

SourcePoint 8™ állvány

Fogyasztói ár

SourcePoint 8 állvány

€500 (pár)

A SourcePoint 8 hangsugárzó állványokat a MoFi SourcePoint 8 hangsugárzók tökéletes kiegészítő elemének terveztük.

A merev, három oszlopos kivitelével az állvány optimális magasságba emeli a hangsugárzót a kivételes hangzásélményt nyújtó zenehallgatáshoz. Az állvány tartozéka a tüske, a neoprén és a nemez alátétlemez. A hangsugárzó stabil elhelyezését biztosítja, sokoldalúan felhasználható, segítségével bármilyen környezetben jól elhelyezhetővé válik a hangsugárzó.

Az állvány magassága:	22" a tüskék nélkül
A tetőlap méretei:	10" széles x 10" mély x 0,08" vastag
A talplemez méretei:	12,99" széles x 12,52" mély x 0,24" vastag
Tömege:	22 font (darabonként)



MasterPhono™

Fekete kőris, vagy dió kivitelben kapható.

ÚJ!

Fogyasztói ár

MasterPhono hangszedő illesztő €6.499

A MoFi Electronics MasterPhono készüléke egy csúcsminőségű, diszkrét hangszedő illesztő erősítő. Az egységet Peter Madnick páratlan rugalmasságra és abszolút csendes üzemmódra tervezte.

A teljesen szimmetrikus be-/kimenettel, árnyékolt hálózati tápegységgel, programozható ellenállás és erősítési tényező hálózattal rendelkező MasterPhono megfizethető áron biztosít csúcsteljesítményt, színezésmentes, az eredeti mesterszalag hangzásminőségét megőrző hangzás jellemzi.

Bemenetek:	Áram mód és feszültség mód, szimmetrikus és aszimmetrikus
Erősítési tényező:	Választható MC és MM erősítési tényező: 40 dB, 50 dB, 60 dB, 70 dB
Teljes harmonikus torzítás (A súlyozással):	10 mV 1 kHz –en MM alacsony: 0,005 % 10 mV 1kHz-en MM magas: 0,005 % 1 mV 1kHz-en MC alacsony: 0,010 % 1 mV 1 kHz-en MC magas: 0,013 %
Terhelő ellenállás:	15 ohm, 30 ohm, 50 ohm, 75 ohm, 100 ohm, 500 ohm, 1 kohm, 10 kohm, 47 kohm +150 pF, és "egyedi"
Kimeneti impedancia:	Szimmetrikus: 230 ohm, Aszimmetrikus: 115 ohm
Legnagyobb kimenő szint:	1 % THT mellett 10 Volt RMS
RIAA pontosság:	+/- 0,05 dB
Frekvencia átvitel:	10 Hz – 50 KHz +/- 0,20 dB
Jel/zaj arány (20 Hz-20 kHz), A súlyozással:	Szimmetrikus MM: 85 dB, 93 dB Szimmetrikus MC: 81 dB, 85 dB Aszimmetrikus MM: 75 dB, 83 dB Aszimmetrikus MC: 69 dB, 75 dB
Méretei:	17,5" x 3,5" x 15,75"
Tömege:	15 font



A MasterPhono hangszedő illesztő egység legfőbb jellemzői:

- A bemenettől a kimenetig teljesen diszkrét felépítésű
- Aszimmetrikus RCA és szimmetrikus XLR kimenet
- Kapcsolható 40 dB/50 dB/60 dB/70 dB erősítési tényező
- Passzív RIAA NOS polisztrén és polipropilén film-/fólia kondenzátorokkal
- Szabványos jelbemenet RCA és XLR aljzatokon (feszültség bemenet)
- RCA csatlakozóval állítható 10 pozíciós terhelő ellenállás választókapcsoló, egy „egyedi” beállítási értékkel együtt
- "Árambemenet" az RCA vagy XLR aljzaton az alacsony forrásimpedanciájú hangszedők jelének fogadására
- Sztereó/mono kapcsoló, felül áteresztő szűrő kapcsoló
- Bal és jobb kivezérlésjelző a kimenet ellenőrzéséhez és a készülék kalibrálásához
- Kaszkádolt feszültségszabályozó fokozatok az elérhető legalacsonyabb zajszint érdekében
- Ikerház elrendezés, külön rekeszben van a tápegység és az elektronika
- USB aljzaton keresztül frissíthető a rendszerprogram

www.mofielectronics.com

UltraPhono™

Fogyasztói ára: €579

A StudioPhono hangszedő illesztő egység jellemzői mellett az UltraPhono egy audiofil minőségű, 31 fokozatban állítható kimenő jelszintű fejhallgató erősítővel is fel van szerelve, ennek köszönhetően mások zavarása nélkül élvezheti a zenehallgatás minden örömét.



Erősítési tényező:	Az MM vagy MC hangszedőkhöz választ- hatóan 40 dB, 46 dB, 60 dB, 66 dB
Teljes harmonikus torzítás:	< 0,006 % (MM) / < 0,055 % (MC)
Terhelő ellenállás (MM):	47.000 Ohm
Terhelő ellenállás (MC):	75, 100, 500, 1k, 10k, 47 kOhm
Lezáró ellenállás:	Választhatóan 75 Ω – 47 kΩ közötti érték
Bemenő kapacitás:	100 pF
Szubszonikus szűrő:	Van
Mono:	Kapcsolható
Fejhallgató erősítő kimenet:	Max. 8 V RMS, 62 Ohm, 1,5 W/csatorna
Kimenő jelszint szabályozó:	31 fokozatú, 2 dB/lépés, 62 dB tartomány
Legkisebb impedancia:	10 Ohm

StudioPhono™

Fogyasztói ára: €379

A Tim de Paravicini mérnök által tervezett StudioPhono hangszedő illesztő egység kristálytisztán és magával ragadó hitelességgel szólaltatja meg a hanglemezeit. Kapcsolókkal választható meg az erősítési tényezője és a terhelő ellenállása, mono üzemmódra is váltható és alaptartozéka a szubszonikus szűrő.



Erősítési tényező:	Az MM vagy MC hangszedőkhöz választ- hatóan 40 dB, 46 dB, 60 dB, 66 dB
Teljes harmonikus torzítás:	< 0,01 % (MM) / < 0,012 % (MC)
Terhelő ellenállás (MM):	47.000 Ohm
Terhelő ellenállás (MC):	75, 100, 500, 1k, 10k, 47 kOhm
Lezáró ellenállás:	Választhatóan 75 Ω – 47 kΩ közötti érték
Bemenő kapacitás:	100 pF
Szubszonikus szűrő:	Van
Mono:	Kapcsolható

UltraGold MC™

Fogyasztói ára: € 1.849

A MoFi Electronics vezető mérnöke, Allen Perkins által egyedileg finomhangolt UltraGold MC hangszedő kivételesen széles frekvencia átvitelével, kristálytisztá magas frekvenciás tranziensekkel, elképesztő dinamikával és hihetetlen részletgazdasággal jellemezhető.



Típus: Kettős lengőtekerccsel ellátott sztereó hangszedő

Tömege: 7,3 gramm

Javasolt túterő: 1,8– 2,2 gramm

Javasolt lezáró ellenállás: $\geq 100 \text{ Ohm}$

Statikus engedékenysége: $40 \times 10\text{e-}6/\text{dyne}$

Dinamikus engedékenysége: $10 \times 10\text{e-}6/\text{dyne}$

Frekvencia átvitele: 20 - 35.000 Hz

Kimenő jelszintje: 0,4 mV

Tű típusa: Shibata

StudioSilver™

Fogyasztói ára: € 1.199

A Japánban készülő StudioSilver hangszedő egy csupasz MicroLinear tűt ötvöz boron tűszárral egyedülállóan precíz módon. A neodímium mágne és a permendur pólusvasai, valamint a PCOCC tekercei a zene legapróbb részleteit is finoman erősítve adják vissza.



Típus: Kettős lengőtekerccsel ellátott sztereó hangszedő

Tömege: 7,2 gramm

Javasolt túterő: 1,8– 2,2 gramm

Javasolt lezáró ellenállás: $\geq 100 \text{ Ohm}$

Statikus engedékenysége: $40 \times 10\text{e-}6/\text{dyne}$

Dinamikus engedékenysége: $10 \times 10\text{e-}6/\text{dyne}$

Frekvencia átvitele: 20 - 33.000 Hz

Kimenő jelszintje: 0,35 mV

Tű típusa: Csupasz mikrolinéaris



MasterTracker™

Fogyasztói ára: €649

A MasterTracker hangszedő tiszta Ohno folyamatos öntésű monokristályos rézből készült tekercseket és mikrolineáris csiszolású gyémánttűt tartalmaz. Eredményeként sebészi pontosságú, tűpontos és életszerű megszólalást kapunk, pontosan azt fogjuk hallani a lemeztől, amit a stúdióban rögzítettek.



UltraTracker™

Fogyasztói ára: €399

Az UltraTracker hangszedőben az iker V-motort csillapított alumínium tömbből kimart ház veszi körül, ami kiváló mélyhang visszaadást és testes hangzást eredményez. A tovább tökéletesített csupasz elliptikus tű alacsony tömegű hegygel készült, ami pontos letapogatást és a finom részletek hiteles megszólaltatását biztosítja.



StudioTracker™

Fogyasztói ára: €199

A StudioTracker hangszedő elliptikus csiszolású tűje mélyen lehatol a lemez barázdáiba, így a legapróbb részleteket is pontosan ki tudja olvasni, részletgazdag lesz a megszólalás és az analóg lemezekre jellemző tiszta mélyhangokat élvezhet.



Típus: Kettős mágnessel ellátott mozgó mágneses sztereó hangszedő

Tömege:	9,7 gramm
Javasolt túerő:	1,8– 2,2 gramm
Impedanciája:	47 kOhm
Kapacitása:	100 pF
Frekvencia átvitele:	20 - 25.000 Hz
Kimenő jelszintje:	3 mV
Tű típusa:	Mikrolineáris

Típus: Kettős mágnessel ellátott mozgó mágneses sztereó hangszedő

Tömege:	9,7 gramm
Javasolt túerő:	1,8– 2,2 gramm
Impedanciája:	47 kOhm
Kapacitása:	100 pF
Frekvencia átvitele:	20 - 25.000 Hz
Kimenő jelszintje:	3,5 mV
Tű típusa:	Csupasz elliptikus

Típus: Kettős mágnessel ellátott mozgó mágneses sztereó hangszedő

Tömege:	6,4 gramm
Javasolt túerő:	1,8– 2,2 gramm
Impedanciája:	47 kOhm
Kapacitása:	100 pF
Frekvencia átvitele:	20 - 20.000 Hz
Kimenő jelszintje:	3,5 mV
Tű típusa:	Elliptikus

Super Heavyweight™

Fogyasztói ára: €249

Zeneszeretők által zeneszeretőknek tervezve és attól a vágytól vezérelve született, hogy minél több részletet tudjunk kiolvasni a hanglemezek barázdáiból. A Super HeavyWeight valódi "fülnyitogató", kivételesen értékes segédeszköz – főleg a szerényebb költségvetésből gazdálkodó lemezkedvelők számára.



Super Heavyweight Champion™

Fogyasztói ára: €499

A minél nagyobb tömeget szem előtt tartva a Champion lemezleszorítót a nagy tömegű, nehéz tányérral szerelt lemezjátszókhoz terveztük. A saját fejlesztésű HRS rezgéscsillapító anyag nagy tömege tovább növeli a zajcsökkentő hatást, sötétebb lesz a zene háttére és még finomabbá válnak az apró részletek.



Méretei: 76,2 mm átmérőjű,
34,4 mm magas

Tömege: 367,4 gramm

Külső köpenye: 6061-es, egy tömbből
kimart alumínium

Talpa: lágy polimer

Méretei: 76,2 mm átmérőjű,
134,4 mm magas

Tömege: 495 gramm

Külső köpenye: 6061-es, egy tömbből
kimart alumínium

Talpa: lágy polimer

Ultra Low Noise Feet™

Fogyasztói ára: €249 (4 db-os csomagban)

A Harmonic Resolution Systems céggel közösen fejlesztett rezgéscsillapító lábainkat használjuk a többszörösen díjnyertes lemezjátszóinkhoz is és most ezeket a lábakat más készülékek számára is elérhetővé tettük, hogy a segítségükkel még tovább finomíthassák azok hangzását.



Méretei: 30 mm átmérőjű,
40 mm magas

Tömegosztályok: 3,6 – 7,25 kg,
7,5 – 10,8 kg
10,8 – 14,5 kg

Pótalkatrészek és tartozékok

A cikk neve:	Leírása:	Fogyasztói ára:
Lemezjátszó meghajtó szíj	Az összes StudioDeck és UltraDeck változathoz használható.	€35,00
Füstszerű porvédő fedél	Az összes StudioDeck és UltraDeck változathoz használható.	€300,00
Szintetikus észter alapú kenőanyag	Csapágyzsír a fő csapágyhoz – kis tubus – 2 uncia	€35,00
Hangszedő tartozék készlet - StudioTracker	Hangszedő tartozék készlet - Csavarok, kefe, csavarhúzó – egy tubusban a StudioTracker lemezjátszóhoz.	€40,00
Hangszedő tartozék készlet - UltraTracker	Hangszedő tartozék készlet - Csavarok, kefe, csavarhúzó – egy tubusban a UltraTracker lemezjátszóhoz.	€40,00
Hangszedő tartozék készlet - MasterTracker	Hangszedő tartozék készlet - Csavarok, kefe, csavarhúzó – egy tubusban a MasterTracker lemezjátszóhoz.	€40,00
Lemezjátszó tartozék készlet - SD/UD mindegyik változatához	Lemezjátszó tartozék készlet – Besodródásgátló súly – Beállító csavarok.	€40,00
Csere tápegység a hangszedő jel illesztőhöz	100-240 V univerzális fali tápegység a StudioPhono vagy UltraPhono illesztő egységhez a villásdugó adapterekkel együtt.	€50,00
StudioDeck cseremotor	Cseremotor a külső házzal a StudioDeck lemezjátszóhoz	€300,00
UltraDeck cseremotor	Cseremotor a külső házzal az UltraDeck lemezjátszóhoz	€300,00
StudioDeck csere hangkar	Csere hangkar a StudioDeck lemezjátszóhoz hangszedő tartó papuccsal és OFHC kábelekkel	€500,00
UltraDeck csere hangkar	Csere hangkar az UltraDeck lemezjátszóhoz hangszedő tartó papuccsal és PCOCC kábelekkel	€600,00
StudioDeck csere motortárcsa	Csere motortárcsa a StudioDeck lemezjátszóhoz – 50 Hz-es export változat	€110,00
UltraDeck csere motortárcsa	Csere motortárcsa az UltraDeck lemezjátszóhoz – 50 Hz-es export változat	€110,00

A MoFi termékeket Magyarországon kizárólagos jelleggel forgalmazza:

Limar Audio Kft.
www.limar.hu
 limar@limar.hu